

TERMINALI

2



2024

CATALOGO & LISTINO

Linea completa Canne Fumarie

1

CANNE FUMARIE

CANNE FUMARIE ACCIAIO - RAME - VERNICIATO 

CANNE FUMARIE NERE BIOMASSE - LEGNA - PELLET 

CANNE FUMARIE PER LA CONDENSAZIONE

CONDOTTI E KIT COASSIALI PER LA CONDENSAZIONE



2024
CATALOGO & LISTINO

2

TERMINALI



2024
CATALOGO & LISTINO

3

SISTEMA DI COLLEGAMENTO SPLIT



2024
CATALOGO & LISTINO

4

VENTILAZIONE E CANALIZZAZIONE



4

Altri prodotti

Moduli per la gestione del calore

Bollitori e Puffer



Solare Termico e Fotovoltaico

Radiatori e Termoarredi



INDICE

TERMINALI CLASSICI	pag. 3
TERMINALI OPEN	pag. 6
CAMICIE	pag. 14
ESALATORI E FALDALI	pag. 15
ASPIRATORI ELETTRICI ED ACCESSORI	pag. 16

Tabella delle condizioni di trasporto

TERMINALI CLASSICI	Come da vs condizioni commerciali del Listino "Canne Fumarie" - diversamente vi potrete rivolgere al vostro referente commerciale di zona oppure scrivere ad ordini@latermocamino.it	
TERMINALI OPEN		
ESALATORI E FALDALI		
ASPIRATORI		
CAMICIE	da 1 a 3 pezzi	€ 38,00
	da 4 a 6 pezzi	€ 64,00
	da 7 a 12 pezzi	€ 105,00
	da 13 a 16 pezzi	€ 120,00
	da 17 a 20 pezzi	€ 140,00
NB: Per tutti i terminali con misure personalizzate il trasporto è da concordare all'ordine . La tabella non subisce variazioni in caso di ritiro presso ns deposito oppure consegna diretta presso vs sede.		



TERMINALE GIREVOLE TONDO



ZINCATO	
Ø	CODICE
080	COZ080
100	COZ100
120	COZ120
130	COZ130
140	COZ140
150	COZ150
160	COZ160
180	COZ180
200	COZ200
220	COZ220
250	COZ250
300	COZ300
350	COZ350



RAME	
Ø	CODICE
080	COR080
100	COR100
120	COR120
130	COR130
140	COR140
150	COR150
160	COR160
180	COR180
200	COR200
220	COR220
250	COR250
300	COR300
350	COR350

Attenzione: Su richiesta si può avere l'attacco Femmina.

LA VERSIONE INOX E' SUL LISTINO 1 CANNE FUMARIE

TERMINALE GIREVOLE CON BASE QUADRATA



ZINCATO	
cm	CODICE
17x17	COZ1717
22x22	COZ2222
27x27	COZ2727
32x32	COZ3232
37x37	COZ3737
42x42	COZ4242
47x47	COZ4747
52x52	COZ5252



RAME	
cm	CODICE
17x17	COR1717
22x22	COR2222
27x27	COR2727
32x32	COR3232
37x37	COR3737
42x42	COR4242
47x47	COR4747
52x52	COR5252

LA VERSIONE INOX E' SUL LISTINO 1 CANNE FUMARIE

TERMINALE GIREVOLE CON BASE RETTANGOLARE



INOX	
cm	CODICE
17x22	COI1722
17x32	COI1732
22x27	COI2227
22x32	COI2232
27x32	COI2732
27x37	COI2737
27x42	COI2742
32x37	COI3237
32x42	COI3242
37x42	COI3742
42x52	COI4252



ZINCATO	
cm	CODICE
17x22	COZ1722
17x32	COZ1732
22x27	COZ2227
22x32	COZ2232
27x32	COZ2732
27x37	COZ2737
27x42	COZ2742
32x37	COZ3237
32x42	COZ3242
37x42	COZ3742
42x52	COZ4252



RAME	
cm	CODICE
17x22	COR1722
17x32	COR1732
22x27	COR2227
22x32	COR2232
27x32	COR2732
27x37	COR2737
27x42	COR2742
32x37	COR3237
32x42	COR3242
37x42	COR3742
42x52	COR4252

TERMINALE GIREVOLE FUMAIOLO GALLETTO TONDO



INOX	
Ø	CODICE
080	FUI080
100	FUI100
120	FUI120
130	FUI130
140	FUI140
150	FUI150
160	FUI160
180	FUI180
200	FUI200
220	FUI220
250	FUI250
300	FUI300



ZINCATO	
Ø	CODICE
080	FUZ080
100	FUZ100
120	FUZ120
130	FUZ130
140	FUZ140
150	FUZ150
160	FUZ160
180	FUZ180
200	FUZ200
220	FUZ220
250	FUZ250
300	FUZ300



RAME	
Ø	CODICE
080	FUR080
100	FUR100
120	FUR120
130	FUR130
140	FUR140
150	FUR150
160	FUR160
180	FUR180
200	FUR200
220	FUR220
250	FUR250
300	FUR300

TERMINALE GIREVOLE FUMAIOLO BASE QUADRATA



INOX	
cm	CODICE
17x17	FUI1717
22x22	FUI2222
27x27	FUI2727
32x32	FUI3232
37x37	FUI3737
42x42	FUI4242
47x47	FUI4747
52x52	FUI5252



ZINCATO	
cm	CODICE
17x17	FUZ1717
22x22	FUZ2222
27x27	FUZ2727
32x32	FUZ3232
37x37	FUZ3737
42x42	FUZ4242
47x47	FUZ4747
52x52	FUZ5252



RAME	
cm	CODICE
17x17	FUR1717
22x22	FUR2222
27x27	FUR2727
32x32	FUR3232
37x37	FUR3737
42x42	FUR4242
47x47	FUR4747
52x52	FUR5252

TERMINALE GIREVOLE FUMAIOLO BASE RETTANGOLARE



INOX	
cm	CODICE
17x22	FUI1722
17x32	FUI1732
22x27	FUI2227
22x32	FUI2232
27x32	FUI2732
27x37	FUI2737
27x42	FUI2742
32x37	FUI3237
32x42	FUI3242
42x52	FUI4252



ZINCATO	
cm	CODICE
17x22	FUZ1722
17x32	FUZ1732
22x27	FUZ2227
22x32	FUZ2232
27x32	FUZ2732
27x37	FUZ2737
27x42	FUZ2742
32x37	FUZ3237
32x42	FUZ3242
42x52	FUZ4252



RAME	
cm	CODICE
17x22	FUR1722
17x32	FUR1732
22x27	FUR2227
22x32	FUR2232
27x32	FUR2732
27x37	FUR2737
27x42	FUR2742
32x37	FUR3237
32x42	FUR3242
42x52	FUR4252

TERMINALE AD H



INOX	
Ø	CODICE
080	COHI080
100	COHI100
120	COHI120
130	COHI130
140	COHI140
150	COHI150
160	COHI160
180	COHI180
200	COHI200



ZINCATO	
Ø	CODICE
080	COHZ080
100	COHZ100
120	COHZ120
130	COHZ130
140	COHZ140
150	COHZ150
160	COHZ160
180	COHZ180
200	COHZ200



RAME	
Ø	CODICE
080	COHR080
100	COHR100
120	COHR120
130	COHR130
140	COHR140
150	COHR150
160	COHR160
180	COHR180
200	COHR200

TERMINALI OPEN

Inox - Rame - Zincato verniciato - Lamiera preverniciata

Vasta gamma di Terminali Open "APRIBILI", con sistema brevettato, disponibili in acciaio inox, rame, zincato verniciato a polveri termoindurenti (vedi colori) e lamiera preverniciata solo per il modello Komy. E' la soluzione ideale per effettuare, grazie alla sua apertura a cricchetto, una manutenzione ordinaria e straordinaria sicura, in tempi brevi ed eseguire la pulizia del condotto in maniera comoda e pratica. I Terminali Open sono maneggevoli e facili da installare. Garantiscono un ottimo tiraggio ed ha una elevata resistenza al vento. Le misure standard partono dal 27x27 cm fino ad un massimo di 64x64 cm, ma si possono realizzare anche misure personalizzate, a prezzi da concordare.



Il peso di un Open 42x42 cm è circa 8 kg estremamente maneggevole

COMPOSIZIONE DEL CODICE

T = terminale

K (es.) = inserire la lettera che trovi sul bollino di ogni articolo



I = inox **R** = rame **Z** = zincato **P** = preverniciato

A - B - F - G = colori solo per terminali zincati (vedi pag. 6)


H - I = solo per terminali modello Komy in lamiera preverniciata

27x27 (es.) = misura del terminale

R = con rete

F = fisso senza apertura

C = piastra di centraggio


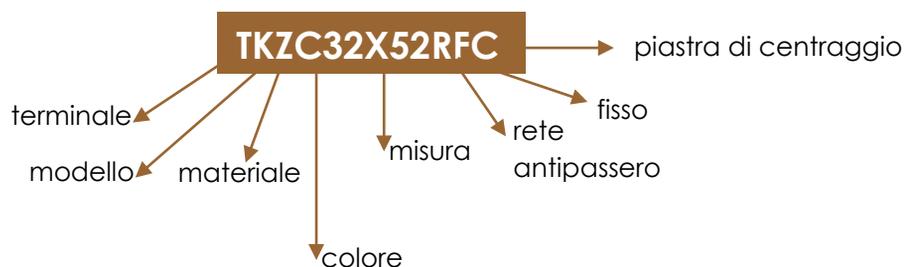


PARTICOLARE TECNICO

1-2 cm = spessore intonaco abitualmente applicato

5 cm = spessore elemento in cemento

30 cm = misura netta canna fumaria

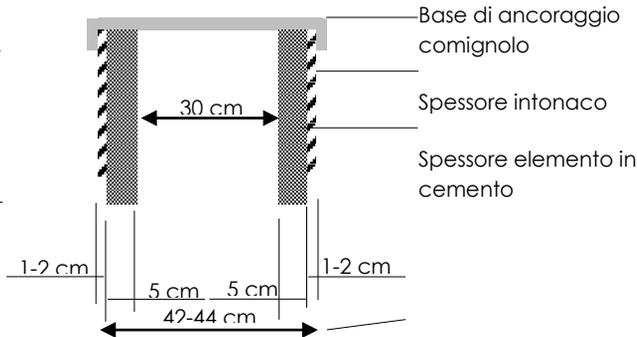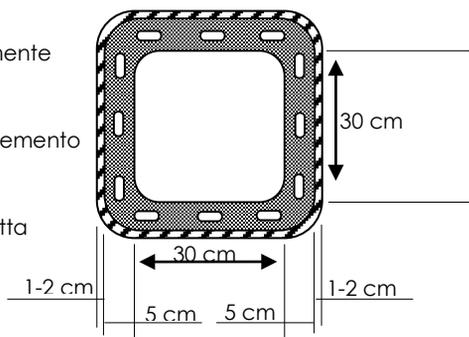

CERTIFICATO PRODOTTO

CERTIFICATO SECONDO NORMA UNI EN 1859:2013

ISTITUTO GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA N. 310265

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/10/2013

Committente: DMG di Di Marco Graziano e Roberto S.r.l. - Via Giove, 59 - 44025 PINETO (FE) - Italia

Data della richiesta della prova: 22/07/2013

Numero e data della commessa: 60094, 05/09/2013

Data del ricevimento del campione: 29/07/2013

Data dell'esecuzione della prova: 21/10/2013

Oggetto della prova: determinazione della resistenza al flusso di terminali metallici secondo la norma UNI EN 1859:2013 paragrafo 4.10

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rovini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionario e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2013/1584

Descrizione del campione:

Il campione sottoposto a prova è denominato "KOMY 64x64", "KOMY 44x44" e "KOMY 29x29".

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 3 terminali in acciaio inox AISI 304 spessore 0,30 a base quadrata, aerei rispettivamente: dimensioni esterne 64 x 64 cm, 44 x 44 cm, 29 x 29 cm e altezza 44 cm.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 3 fogli.

ISTITUTO GIORDANO

Modalità della prova:

Resistenza al flusso.

I tre terminali sono stati collegati a tubi avari rispettivamente a diametro di 500 mm, 300 mm e 150 mm e di lunghezza maggiore di sei volte il diametro.

All'interno dei tubi è stata insufflata aria alla velocità di 2 m/s ± 2,5 %, per mezzo della soffiante collegata all'entrata del condotto opposta al terminale.

Utilizzando il manometro differenziale è stata misurata la differenza di pressione statica "ΔP" tra l'interno del condotto e l'ambiente di prova.

Infine è stato calcolato il coefficiente di resistenza al flusso "C_f" del terminale mediante la relazione:

$$C_f = \frac{\Delta P}{\frac{1}{2} \rho \cdot v^3}$$

dove: ΔP = differenza di pressione statica, espresso in Pa;
v = velocità dell'aria, espressa in m/s;
ρ = densità dell'aria posta uguale a 1,202 kg/m³.

Risultati della prova:

Tipologia	Diametro interno del tubo (mm)	Velocità dell'aria (m/s)	Differenza di pressione ΔP (Pa)	Coefficiente di resistenza al flusso C _f
TERMINALE KOMY 64x64	500	2	-0,22	0,91
TERMINALE KOMY 44x44	300	2	-0,06	0,98
TERMINALE KOMY 29x29	150	2	0,44	1,18

Il Responsabile Tecnico di Prova (Dot. Flaminio Tattani)

Il Responsabile del Laboratorio Esercizio di Forno e Calore (Dot. Ing. Vincenzo Ianni)

L'Amministratore Delegato (Dot. Ing. Vincenzo Ianni)

OPTIONAL: RETE ANTIPASSERO

Su tutti i terminali è possibile aggiungere la RETE ANTIPASSERO. Le maggiorazioni sono riportate sotto ogni terminale.

OPTIONAL: LAMIERA DI CHIUSURA CENTRAGGIO

Su tutti i terminali è possibile aggiungere la LAMIERA DI CHIUSURA CON FORO DI CENTRAGGIO che, in modo pratico e veloce risolve il problema di centrare la canna fumaria e chiudere il cavedio, permettendo allo stesso tempo, la naturale dilatazione dell'acciaio inox.

All'ordine è necessario Indicare il diametro esterno della canna fumaria.


Le maggiorazioni sono riportate sotto ogni terminale.



OPTIONAL: FISSO SENZA APERTURA

Si possono avere i terminali anche senza apertura. In questo caso su ogni prodotto verrà applicata una **riduzione di prezzo**, riportata sotto ogni terminale.


OPTIONAL: COLORI

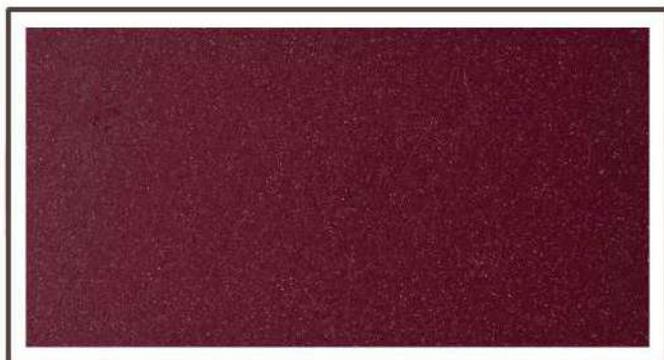

A ROSSO MARMO



G RUGGINE (CORTEN)

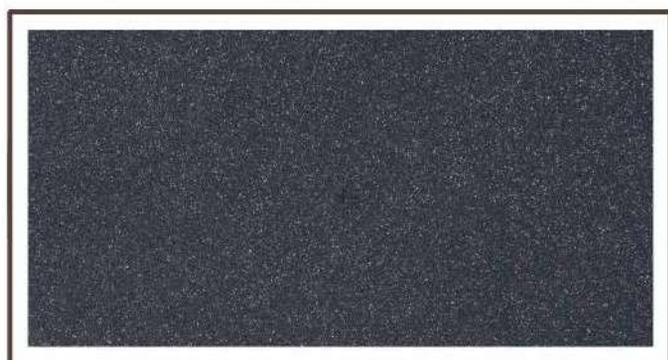

B GRIGIO MICACEO



H TESTA DI MORO (MARRONE SCURO)



F OLIVER 16 (COLORE RAME SCURO)



L ANTRACITE RAL 7016

I colori riportati sono puramente esemplificativi.

K TERMINALE KOMY



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

LAMIERA PREVERNICIATA

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

TG TERMINALE TEGOLA



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

C TERMINALE COPPO



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

AR TERMINALE ARCO



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

R TERMINALE RUSTICO



MISURA **QUADRATA**

cm

27x27

29x29

32x32

34x34

37x37

39x39

42x42

44x44

47x47

49x49

52x52

54x54

57x57

59x59

62x62

64x64

MISURA **RETTANGOLARE**

cm

27x42

27x52

29x44

29x54

32x37

32x42

32x52

34x39

34x44

34x54

42x52

44x54

52x62

54x64

Versione disponibile:

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

M TERMINALE MODERNO



MISURA **QUADRATA**

cm

27x27

29x29

32x32

34x34

37x37

39x39

42x42

44x44

47x47

49x49

52x52

54x54

57x57

59x59

62x62

64x64

MISURA **RETTANGOLARE**

cm

27x42

27x52

29x44

29x54

32x37

32x42

32x52

34x39

34x44

34x54

42x52

44x54

52x62

54x64

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

S TERMINALE SIMPLY



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

KE TERMINALE KEOPE



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

Q TERMINALE QUADRO



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

A TERMINALE ALA



MISURA QUADRATA	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
27x27	27x42
29x29	27x52
32x32	29x44
34x34	29x54
37x37	32x37
39x39	32x42
42x42	32x52
44x44	34x39
47x47	34x44
49x49	34x54
52x52	42x52
54x54	44x54
57x57	52x62
59x59	54x64
62x62	
64x64	

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

T TERMINALE TRULLO



MISURA QUADRATA

cm
27x27
29x29
32x32
34x34
37x37
39x39
42x42
44x44
47x47
49x49
52x52
54x54
57x57
59x59
62x62
64x64

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ZINCATO VERNICIATO

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato +20% - Inox e Rame preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera +15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera -10%

CAMICIA FISSA DRITTA



Versione disponibili:

INOX

ZINCATO VERNICIATO



E' possibile ordinare anche la CAMICIA INCLINATA. La maggiorazione è del 30% sul prezzo delle camice fisse dritte.

H	MISURA QUADRATA
cm	cm
100	27x27
100	29x29
100	32x32
100	34x34
100	37x37
100	39x39
100	42x42
100	44x44
100	47x47
100	49x49
100	52x52
100	54x54
100	57x57
100	59x59
100	62x62
100	64x64

H	MISURA RETTANGOLARE
cm	cm
100	27x42
100	27x52
100	29x44
100	29x54
100	32x37
100	32x42
100	32x52
100	34x39
100	34x44
100	34x54
100	42x52
100	44x54
100	52x62
100	54x64

A preventivo si eseguono camicie anche fuori misura standard.

CAMICIA ORIENTA



Versione disponibile:

ZINCATO VERNICIATO BIANCO

Camicia realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri termoindurenti; ha una sbordatura nella parte inferiore per un perfetto incastro sulla chiocciola. E' dotata di 4 sole per il fissaggio mediante 4 viti M8 comprensive di guarnizioni in EPDM. **Centraggio** realizzato interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri termoindurenti.

Viene posto nella parte superiore della camicia per centrare la canna fumaria che esce dalla stessa. **Chiocciola** esternamente in acciaio inox AISI 304 sp 12/10 mm. Verniciata a polveri termoindurenti con fissaggio dall'interno direttamente sulla falda mediante 4 viti M8 e guarnizione in EPDM. **Falda** internamente realizzata in acciaio inox AISI 304 sp 8/10 mm. Verniciata a polveri termoindurenti con fissaggio dall'interno (con viti a legno o tasselli a cemento), risvolti alle estremità e nella parte centrale. Striscia di alluminio plissettato nella parte inferiore per un ottimale raccordo con tegole, coppi, etc.

CODICE	H	BASE
	cm	cm
TCO1003434	100	34x34
TCO1253434	125	34x34
TCO1503434	150	34x34

CODICE	H	BASE
	cm	cm
TCO1004444	100	44x44
TCO1254444	125	44x44
TCO1504444	150	44x44

La camicia non comprende il terminale, il quale va ordinato a parte.

TE ESALATORE H 40 cm



MISURA

Ø
080
100
120
130
140
160
180
200
250
300

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ALLUMINIO PREVERNICIATO

LAMIERA PREVERNICIATA

Su ordinazione è possibile avere anche altre altezze.

Per comporre il codice es: TEAH100

TE = esalatore

I = inox R = rame A = alluminio preverniciato P = lamiera preverniciata

H = ██████████ TESTA DI MORO solo per esalatori in alluminio e lamiera preverniciata

Ø = diametro

TF FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO



MISURA

Ø
080
100
120
130
140
160
180
200
250
300

Versioni disponibili:

INOX

RAME

ALLUMINIO PREVERNICIATO

Per comporre il codice es: TFAH100

TF = faldale inclinato

I = inox R = rame A = alluminio preverniciato

H = ██████████ TESTA DI MORO solo per faldali in alluminio preverniciato

Ø = diametro

ASPIRATORI ELETTRICO



CODICE	MISURA	DESCRIZIONE
TAEM4242	dal 32x32 al 42x42	LAMIERA PREVERNICIATA TESTA DI MORO CON BASE REGOLABILE
TAEI4242	dal 32x32 al 42x42	ACCIAIO INOX CON BASE REGOLABILE
TAER4242	dal 32x32 al 42x42	RAME CON BASE REGOLABILE
TAEM35	Ø 350	LAMIERA PREVERNICIATA TESTA DI MORO TONDO
TAEI35	Ø 350	ACCIAIO INOX TONDO
TAER35	Ø 350	RAME TONDO

Aspiratore Elettrico progettato per risolvere problemi di evacuazione fumi o tiraggio aria; trova applicazione ogni qualvolta ci troviamo davanti ad apparati sprovvisti di presa d'aria, oppure installati in ambienti chiusi con infissi sempre più sigillanti, ovvero connessi a sistemi di evacuazione (canne fumarie, condotti d'aria, ecc.) stretti, curvi, corti, bassi, esposti a venti contrari o condizioni atmosferiche difficili. La risoluzione di tali "difetti" di "costruzione" avviene attraverso l'installazione di un aspiratore forzato elettrico a velocità variabile. L'Elettroaspiratore ha un design esclusivo, è di facile installazione e si adatta a diversi sistemi di condotti per evacuazione fumi/aria di forma tonda o quadra e con diverse misure grazie al sistema di fissaggio regolabile. Munito di regolatore di velocità, permette di aumentare o diminuire il tiraggio secondo le necessità, garantendo economicità nei consumi e silenziosità. E' dotato anche di un sistema di raffreddamento che, garantisce l'efficienza e la sicurezza, raccomandando la sua accensione sempre, anche in caso di tiraggio del sistema. Elettroaspiratore si consiglia anche in casi di estrazione di fumi caldi ad alte temperature.

Struttura in lamiera zincata preverniciata, completo di rete antivolatile, girante autopulente a pale rovesce, conforme alle normative di settore. Motore monofase asincrono autoventilante a cuscinetti, pre-cablato con cavi inseriti in guaina resistente alle alte temperature, dotato di morsettiera di servizio esterna completa di interruttore di servizio e selettore di velocità.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI:

Gli ordini si intendono accettati successivamente all'approvazione, includendo tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo accordi particolari concordati. Nell'ordine è necessario specificare il codice dell'articolo. L'ordine minimo fatturabile è di € 200,00 (iva esclusa). Gli ordini potranno essere evasi parzialmente. Si prega di inviare l'ordine in forma scritta; gli ordini telefonici esonerano La Termocamino Srl da eventuali errori.

TRASPORTI E CONSEGNE:

Fatto salvo il caso in cui il cessionario, previo accordo preso con il nostro commerciale, provveda a ritirare la merce presso il nostro magazzino, i costi relativi alle consegne verranno addebitati. Qualora il trasporto avvenga per il tramite di un corriere, la clausola di consegna è franco magazzino venditore. Il termine di consegna stabilito tra le parti è da intendersi indicativo e non tassativo. In caso di ritardi, dovuti a cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali ...) il committente non potrà richiedere alcun risarcimento.

CONTESTAZIONI:

Eventuali contestazioni riguardanti quantità ed errato codice del prodotto verranno accettate entro le 48 ore dal ricevimento della merce. Sarà nostra cura controllare l'esattezza tra ordine e nostra conferma d'ordine; se la quantità e/o i codici sono corrispondenti al materiale spedito le contestazioni non verranno accettate; in caso contrario sarà nostra premura sostituire la merce. Trascorse le 48 ore non saranno accettate contestazioni di alcun genere.

RECLAMI:

Eventuali reclami di natura diversa dalla contestazione verranno accettati entro e non oltre i 7 gg dalla data di ricevimento della merce. Il reclamo dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail ordini@latermocamino.it. Sarà nostra cura verificare la natura del reclamo e provvedere alla sua risoluzione. Diversamente, il reclamo non verrà accettato. Dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata.

RESI:

Eventuali resi saranno gestiti tramite la compilazione del modulo Resi, verranno accettati se rientrano nelle lettere A e B. Il materiale potrà essere restituito entro e non oltre il 28 di ogni mese (a dicembre entro il 21); diversamente verrà gestito al mese successivo. La gestione amministrativa ha un costo fisso di € 10,00. La merce da rendere dovrà essere accompagnata dal DDT DI RESO ed il modulo. Le Note di accredito verranno compensate con gli acquisti successivi. I resi non verranno accettati nei seguenti casi: se rientrano nella lettera C, superati i tre mesi dalla data di acquisto, in caso di materiale deteriorato/utilizzato/sporco, se il materiale rientra negli "speciali" ossia personalizzato.

IMBALLI:

Gli imballi non verranno addebitati ad esclusione degli euro pallet non restituiti.

PREZZI:

I prezzi si intendono esclusi di Iva, e saranno applicati quelli in vigore in fase di ordinazione. Potranno essere modificati senza alcun preavviso.

PAGAMENTI:

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le forme concordate. La Termocamino Srl rimane la proprietaria della merce fino al pagamento integrale del prezzo pattuito. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, verranno addebitati, oltre ai costi amministrativi di gestione, gli interessi sul ritardato pagamento. I successivi ordini verranno sospesi sino all'avvenuto saldo. In caso di contestazioni, reclami e resi, non viene meno l'obbligo di effettuare i pagamenti nella forma convenuta.

GARANZIA:

La garanzia dei prodotti viene riportata in ogni singolo sistema. La garanzia decade se i prodotti non sono stati installati in conformità alle norme legislative vigenti. E' obbligo verificare il corretto montaggio dell'impianto e garantire una manutenzione ordinaria secondo normative.

PRIVACY:

La Termocamino Srl utilizzerà i vostri dati solo per scopi commerciali ed amministrativi, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.

FORO COMPETENTE:

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, La Termocamino Srl non è responsabile di eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.

CONTATTI UTILI

INDIRIZZO

La Termocamino Srl
Via Modena, 18
47853 Coriano RN Italy

TELEFONO

Tel 0541 657674 - 648442
Fax 0541 658212
Cell.: 320 7413567

MAIL

info@latermocamino.it
ordini@latermocamino.it
tecnico@latermocamino.it
commerciale@latermocamino.it



La Termocamino Srl
Via Modena, 18 - 47853
Coriano (RN)
Tel. 0541 657674 - 658442
info@latermocamino.it

www.latermocamino.it